

## Aanleverspecificaties Etiketten

### Adobe Photoshop (t/m versie CS6):

- 300 DPI
- CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan)
- Flattened (niet in lagen)
- \*.tiff, \*.eps, \*.jpg, \*.psd
- Denk aan de AFLOOP!

### Adobe Illustrator (t/m versie CS6):

- Lettertypen omzetten naar lettercontouren of fonts er bij aanleveren
- CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan)
- \*.ai, \*.eps
- Denk aan de AFLOOP!


### Adobe Indesign (t/m versie CS6):

- Verzamel alles in het menu "Bestand" -> "Pakket" of maak een pdf (zie pagina 2)
- Denk aan de AFLOOP!

### PDF

- Certified PDF:
- CMYK
- Inclusief snijtekens en afloop
- LET OP: alle fonts invoegen

### Voorbeeld etiket:

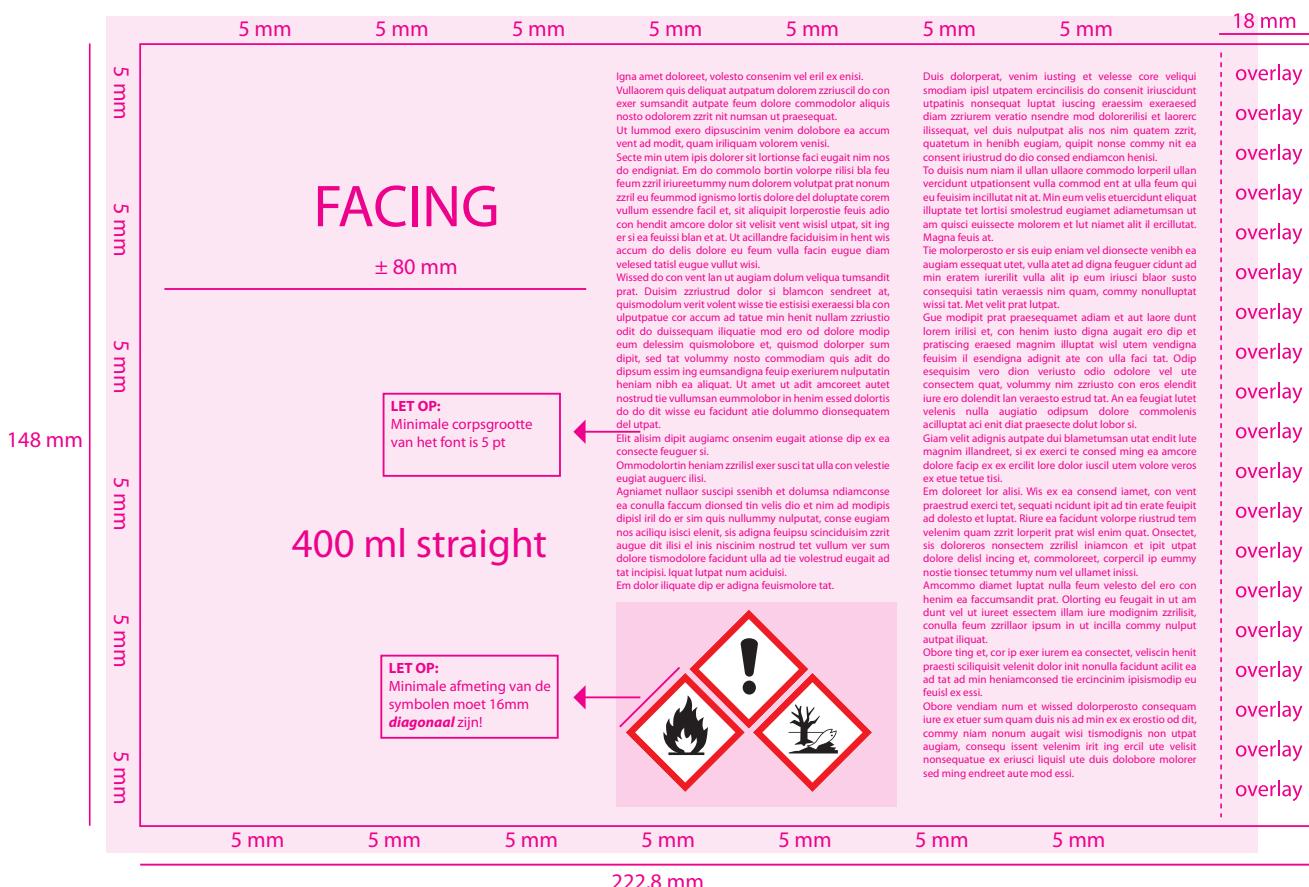

# PDF-instelling voor InDesign

Voorinstelling PDF-export bewerken

Naam voorinstelling: Geen Compatibiliteit: Acrobat 8 (PDF 1.7)

Algemeen

Omschrijving: [Gebaseerd op 'Drukwerk kwaliteit'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.

Pagina's:

- Alles
- Bereik: \_\_\_\_\_
- Spreads

Opties:

- Miniaturen op pagina insluiten
- Optimaliseren voor snelle weergave op het web
- Gelabelde PDF maken
- Lagen exporteren:
- PDF na exporteren weergeven
- Acrobat-lagen maken

Inclusief:

- Bladwijzers
- Hyperlinks
- Zichtbare hulplijnen en rasters
- Niet-afdrukbare objecten
- Interactieve elementen

Multimedia:

Annuleren OK

Voorinstelling PDF-export bewerken

Naam voorinstelling: Geen Compatibiliteit: Acrobat 8 (PDF 1.7)

Compressie

Kleurafbeeldingen

Bicubische downscaling naar: 300 pixels per inch voor afbeeldingen groter dan: 450 pixels per inch  
Compressie: Automatisch (JPEG) Grootte: 128 Kwaliteit afbeelding: Maximaal

Grijswaardenafbeeldingen

Bicubische downscaling naar: 300 pixels per inch voor afbeeldingen groter dan: 450 pixels per inch  
Compressie: Automatisch (JPEG) Grootte: 128 Kwaliteit afbeelding: Maximaal

Monochrome afbeeldingen

Bicubische downscaling naar: 1200 pixels per inch voor afbeeldingen groter dan: 1800 pixels per inch  
Compressie: CCITT Groep 4

Tekst en lijnwerk comprimeren  Afbeeldingsgegevens bijnissen naar kaders

Annuleren OK

Voorinstelling PDF-export bewerken

Naam voorinstelling: Geen Compatibiliteit: Acrobat 8 (PDF 1.7)

Tekens en aflooptekens

Tekens

- Alle drukkersmarkeringen Type: Standaard
- Snijtekens Dikte: 0,25 pt
- Aflooptekens Verschuiving: ±2,117 mm
- Registratietekens
- Kleurenbalken
- Pagina-informatie

Overvloei en witruimte rond pagina

Afloopinstellingen van document gebruiken

Aflopend:

Boven: ±5 mm	Binnen: ±5 mm
Onder: ±5 mm	Buiten: ±5 mm

Witruimte rond pagina opnemen

Annuleren OK

Voorinstelling PDF-export bewerken

Naam voorinstelling: Geen Compatibiliteit: Acrobat 8 (PDF 1.7)

Uitvoer

Kleur

Kleurconversie: Converteren naar doel (nummers behouden)  
Doel: Document CMYK Profielopnamebeleid: Exclusief profielen

Overdrukken simuleren

PDF/X

Naam uitvoerintentieprofiel: n.v.t.  
Naam uitvoervoorwaarde: n.v.t.  
Id uitvoervoorwaarde: n.v.t.  
Registernaam: n.v.t.

Beschrijving: Plaats de aanwijzer op een kop voor een beschrijving.

Annuleren OK

Voorinstelling PDF-export bewerken

Naam voorinstelling: Geen Compatibiliteit: Acrobat 8 (PDF 1.7)

Geavanceerd

Lettertypen

Subset maken van lettertypen als het percentage gebruikte tekens minder is dan: 100%  
 Alle lettertypen met de juiste insluitingsbits worden ingesloten.

OPI

Weglaten voor OPI:  EPS  PDF  Bitmapafbeeldingen

Transparantie-aflakker

Voorinstelling:   
 overschriften van spreads negeren

Job Definition Format (JDF)

Een JDF-bestand maken met Acrobat  
Hierdoor moet Adobe Acrobat 7.0 Professional of hoger zijn geïnstalleerd. Door deze optie in te schakelen, wordt de optie 'Spreads' in het deelvenster Algemeen gedeselecteerd.

Annuleren OK

Voorinstelling PDF-export bewerken

Naam voorinstelling: Geen Compatibiliteit: Acrobat 8 (PDF 1.7)

Samenvatting

Omschrijving: [Gebaseerd op 'Drukwerk kwaliteit'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.

Options:

- Voorinstelling PDF: Voor Flevo PDF 1
- Compatibiliteit: Acrobat 8 (PDF 1.7)
- Standaardcompatibiliteit: Geen
- Algemeen
- Compressie
- Tekens en aflooptekens
- Uitvoer
- Geavanceerd

Waarschuwingen:

Samenvatting opslaan... Annuleren OK

## Formaten van etiketten

Aerosol Straight-sided					
Voorbeeld bus	Bodydiameter (mm)	CanHeighth (mm)	Volume (ml)	Length label (mm)	Height label (mm)
B118	52	105	150 (210)	181,4	97
B008	52	132	200	181,4	124
B600	60	186	400 (520)	203,4	177
B1190	65	157	400 (520)	222,8	148
B120	65	195	500 (650)	222,8	186
B010	65	240	600 (800)	222,8	230
B0010	73	243	750 (1000)	245	232

Aerosol Necked-in					
Voorbeeld bus	Bodydiameter (mm)	CanHeighth (mm)	Volume (ml)	Length label (mm)	Height label (mm)
B025	45	96	100	156,3	79
B9924	52	105	150 (210)	181,4	87,5
B021	52	132	200 (270)	181,4	117,0
B710	52	161	250	181,4	143,5
B1195	52	195	300 (405 ?)	181,4	177,3
B900	57	164	300 (405)	197,4	146,5
B925	57	207	400 (520)	197,4	189,5
B272	65	106	250 (335)	222,8	89
B052	65	157	400 (520)	222,8	140,0
B175	65	195	500 (650)	222,8	177,3
B013	65	240	600 (800)	222,8	222,5
B017	65	300	750 (1000)	222,8	282

Aluminium aerosol					
Voorbeeld Bus	Bodydiameter (mm)	Canheight (mm)	Volume (ml)	Length label (mm)	Heighth label (mm)
B409	22	75	20	87	60
B427	35	88	60	128	70
B425	35	70	50	128	53
B408	35	65	40	128	50
B420	38	110	75	137	88
B419	50	125	150	172	96
B413	50	156	200	172	128
B418 (RIM)	50	189	250	172	164
B414	53	260	400	182	226
B421	57	180	300	197	145
B416 (RIM)	57	225	400	197	190
B422	59	214	400	204	176
B410	66	218	500	226	174
B415	35	125	75	125	108

## Formaten van stickers

Aerosol Straight-sided					
Voorbeeld bus	Bodydiameter (mm)	CanHeighth (mm)	Volume (ml)	Length label (mm)	Height label (mm)
B118	52	105	150 (210)	170,4	97
B008	52	132	200	170,4	124
B600	60	186	400 (520)	192,4	177
B1190	65	157	400 (520)	211,8	148
B120	65	195	500 (650)	211,8	186
B010	65	240	600 (800)	211,8	230
B0010	73	243	750 (1000)	234	232

Aerosol Necked-in					
Voorbeeld bus	Bodydiameter (mm)	CanHeighth (mm)	Volume (ml)	Length label (mm)	Height label (mm)
B025	45	96	100	145,3	79
B9924	52	105	150 (210)	170,4	87,5
B021	52	132	200 (270)	170,4	114,5
B710	52	161	250	170,4	143,5
B1195	52	195	300 (405 ?)	170,4	177,3
B900	57	164	300 (405)	186,4	146,5
B925	57	207	400 (520)	186,4	189,5
B272	65	106	250 (335)	211,8	89
B935	65	157	400 (520)	211,8	139,3
B175	65	195	500 (650)	211,8	177,3
B013	65	240	600 (800)	211,8	222,5
B017	65	300	750 (1000)	211,8	282

Aluminium aerosol					
Voorbeeld Bus	Bodydiameter (mm)	Canheighth (mm)	Volume (ml)	Length label (mm)	Heighth label (mm)
B409	22	75	20	71,8	60
B427	35	88	60	112,8	70
B425	35	70	50	112,8	53
B408	35	65	40	112,8	50
B420	38	110	75	121,8	88
B419	50	125	150	156,8	96
B413	50	156	200	156,8	128
B418 (RIM)	50	189	250	156,8	164
B414	53	260	400	166,8	226
B421	57	180	300	181,8	145
B416 (RIM)	57	225	400	176,8	190
B422	59	214	400	288,8	176
B410	66	218	500	210,8	174

# Template voor stickers

