



SOPPEC
CONSTRUCTION

www.soppec.com



De Technima Group produceert en verkoopt onder de sterke merknaam Soppec Construction een groot aanbod aan producten voor constructiewerkzaamheden en openbare werken.

Voor het markeren, afbakenen en aanbrengen van signaleringen die essentieel zijn voor hun werkzaamheden, biedt Soppec Construction een ruim aanbod aan spuit-, fluorescerende en niet-fluorescerende verf.

Diverse aanvullende producten maken dit aanbod compleet om het werken aan structurele constructies en de afwerking ervan te vergemakkelijken.

.....	
VERF & MARKEERACCESSOIRES	4
FLUO TP	6
PRO MARKER	8
S MARK FLUO	10
S MARK NON FLUO	12
HYDRO TP	14
TEMPO TP	16
IDEAL SPRAY	18
TEMPO MARKER	20
MARKEERACCESSOIRES	22
MARKEERSTOK MET ÉÉN WIEL	22
PISTOOLGREEP	24
AANVERWANTE PRODUCTEN VOOR DE BOUWSECTOR EN OPENBARE WERKEN	25
MASKER SIGN	26
PROTECT MARK	27
PAK DETECTOR	28
SLAGLIJNMOLEN	29
SLAGLIJNPOEDER	29
AFZETLINT	30
MARKEERKRIJT	31
BITUMEN SPRAY	32
KOUD ASFALT	33
TABEL MET TOEPASSINGEN	34
.....	



VERF & MARKEERACCESSOIRES

De breed inzetbare verfmarkeerders van SOPPEC worden al meer dan 15 jaar als een maatstaf gezien in de bouw- en openbare werken sector en werden als eerste uitgerust met een gepatenteerde veiligheidskap een foutloze betrouwbaarheid te waarborgen voor de gebruiker.

Met zeven productlijnen kan SOPPEC voldoen aan de diversiteit aan markeertoepassingen in de bouw- en openbare werkensector: **voorlopig, tijdelijke, fluorescerende, niet-fluorescerende en milieuvriendelijke markeringen (met een formule die meer dan 25% water bevat).**

MILIEU EN VEILIGHEID STAAN BIJ ONS VOOROP

- Onze producten zijn vrij van CMR-stoffen (kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen) van de categorieën 1A, 1B & 2 bij een concentratie boven de drempelwaarde van 0.1%

- De producten bevatten geen Hexaan en Methanol, Toluene en Xyleen

- Vrij van zware metalen zoals Lood (Pb), Cadmium (Cd) en dergelijke

- Zonder gevarensymbolen voor milieu Gevaar voor het Milieu nr. 412: «Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen».

- Onze etiketten voldoen aan de geldende Europese verordening CE nr. 1272/2008 en de herzieningen daarvan. (CLP-verordening – Classificatie – Regelgeving Etikettering – Verpakking [CE nr. 1272/2008])

VOORDELEN

De serie spuitbussen voor de bouw en openbare werken is voorzien van twee veiligheidskappen.

- De gepatenteerde “TP” kap SOPPEC 1 is aan de onderzijde van gerecycled kunststof voor de ondersteboven gebruikte producten FLUO TP®, PROMARKER®, S MARK, HYDRO TP, TEMPO.

- Een tweede kap 2 is specifiek voor IDEAL SPRAY® (multidirectioneel gebruik).

- Alle aerosolen zijn geformuleerd volgens de regels van onze drievoudige certificatie.

- De producten kunnen zelfs bij zeer lage temperaturen worden gebruikt dankzij hogedruk-behuizingen en een specifiek drijfgas.

De verfmarkeerders van Soppec zijn leverbaar in een breed scala aan fluorescerende en niet-fluorescerende kleuren die voldoen aan de Franse norm NF P 98-332 waarin de kleurcodes zijn vastgelegd voor markeringen en pikettering voor de identificatie van ondergrondse leidingen.



QSE-GECEERTIFICEERD MANagementsysteem

Het QSE-geïntegreerde managementsysteem is gebaseerd op de 3 certificeringen; ISO 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor het milieu en OHSAS 18001 voor gezondheid en veiligheid. Binnen deze drie complementaire gebieden is de SOPPEC-benadering gebaseerd op risicoanalyse en preventie, continue prestatieverbetering, naleving van de wettelijke vereisten en klanttevredenheid. Sinds 2004 werd de drievoudige certificering om de 3 jaar met succes verlengd.

OPSLAG & BEHANDELING

De spuitbussen dienen te worden bewaard bij een temperatuur tussen 15 en 25°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 60%.

De houdbaarheid onder de bovenstaande omstandigheden voorafgaande aan het gebruik: Markeerders op basis van oplosmiddel: 4 jaar Markeerders op waterbasis: 2 jaar

Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

Niet in de nabijheid houden van mogelijke ontstekingsbronnen, warmte en zonlicht.

Net als tijdens alle andere procedures met betrekking tot werkzaamheden en opslag, wordt in het bijzonder aangeraden om NIET TE ROKEN.

VERPAKKING

Al onze spuitbussen hebben een bruto volume van 650 ml en een netto inhoud van 500 ml.

De producten zijn gestapeld op gesealde pallets met 75 dozen van elk 12 spuitbussen.





STERK FLUORESCERENDE MARKEERVERF [12 maanden]

FLUO TP is ontwikkeld om aan de hoogste eisen op het gebied van zichtbaarheid en de markeertijd te voldoen. Dit wordt in de topografische sector met name toegepast voor afbakening en pikettering, maar wordt eveneens gebruikt bij diverse werkzaamheden aan de weg, grondverzet, pijpleidingen en constructies.

Dankzij de nieuwe formule met nog meer fluorescerende pigmenten, is TP de best zichtbare en de sterkste fluorescerende markeerverf op de markt. Fluo TP is eenvoudig en veilig in gebruik en voorzien van de gepatenteerde Soppec "TP" veiligheidskap.



EIGENSCHAPPEN

- Toepasbaar op diverse ondergronden: beton, bitumen, gras, grind, zand, mineralen, hout
- Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)
- Sneldrogend: ongeveer 10 min.
- Zeer voordelig in gebruik en heeft een goede dekkraft: 1 spuitbus is voldoende om een lijn van 80 m (2 cm breedte) te trekken met de Soppec markeerstok
- Lange markeertijd ook op vochtige ondergronden: tot 12 maanden (afhankelijk van de ondergrond, de toepassingsomstandigheden en blootstelling aan UV-straling)
- Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl
Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)
VÓÓR GEBRUIK: goed ondersteboven schudden
NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen

Hygiëne en veiligheid:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.
Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram



PRO MARKER



12 MAANDEN

NIET-FLUORESCERENDE MARKEERVERF [12 maanden]

Promarker wordt naast fluorescerende markeringsverf voor diverse markeer-/signaleringsdoeleinden: wegen, signaleringborden, grondverzet, pijpleidingen, constructies, elektrische installaties.

Dankzij een uitstekende dekkraft maskeert dit middel markeringen effectief. De Pro Marker is eenvoudig en veilig in gebruik en voorzien van de gepatenteerde Soppec “TP” kap.



EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting op diverse ondergronden (zelfs vochtige): beton, bitumen, zand, hout, gras en dergelijke
- Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)
- Sneldrogend: ongeveer 10 min.
- Zeer goede dekkraft
- Markeertijd: langer dan 12 maanden (afhankelijk van de ondergrond en de toepassingsomstandigheden), hoge weers- en UV-bestendigheid
- Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C
- Leverbaar in een breed scala aan kleuren waaronder wit en bruin.

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24).

VÓÓR GEBRUIK: goed ondersteboven schudden.

NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen.

Hygiëne en veiligheid:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.

Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram.





FLUORESCERENDE MARKEERVERF [6 maanden]

S MARK fluo wordt gebruikt voor routinematige weg- en bodemmarkeringen in de sectoren: wegwerkzaamheden, grondverzet, pijpleidingen, constructies, elektrische installaties, identificeren van ondergrondse leidingen.

Voor het gebruik te vergemakkelijken is S MARK fluo nu voorzien van een “TP” kap in dezelfde kleur als de verf.



EIGENSCHAPPEN

- Toepasbaar op diverse ondergronden: beton, bitumen, gras, grind, zand, mineralen, hout
- Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)
- Sneldrogend: ongeveer 10 min.
- Voordelig in gebruik en heeft een goede dekkraft: 1 spuitbus is voldoende om een lijn van 55 m (breedte 2 cm) met de Soppec markeerstok duurzaam te dekken.
- Goede markeertijd ook op vochtige ondergronden: en fluo, tot 6 maanden afhankelijk van de ondergrond, de toepassingsomstandigheden en blootstelling aan UV-straling
- De droogtijd van markering met S Mark non fluo kan langer zijn
- Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechlloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)

VÓÓR GEBRUIK: goed ondersteboven schudden

NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen

Hygiëne en veiligheid:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.

Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen



S MARK NON FLUO



6 MAANDEN

NIET-FLUORESCERENDE MARKEERVERF [6 maanden]

S Mark non fluo wordt naast de S'Mark fluo gebruikt voor standaard markeer- en afbakeningswerkzaamheden die geen hoge zichtbaarheid op afstand of een markeertijd van meer dan zes maanden vereisen.

Het middel is ook geschikt voor het maskeren van zwarte markeringen.
Eveneens voorzien van een Soppec "TP" kap, voor eenvoudig en veilig gebruik.

BLAUW
141901



GEEL
141902



ZWART
141903



ROOD
141904



GROEN
141905



ORANJE
141906



EIGENSCHAPPEN

- Toepasbaar op diverse ondergronden, zelfs vochtige: beton, zand, grind, asfalt op basis van bitumen, hout, gras
- Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt
- Sneldrogend: ongeveer 10 min.
- Markeertijd van ongeveer 6 maanden afhankelijk van de toepassingsomstandigheden en de ondergrond
- Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C
- Naast de fluorescerende S Mark fluo kleuren leverbaar in 6 kleuren andere kleuren

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van lood en cadmium

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)

Vóór gebruik: ondersteboven schudden

Na gebruik: rechtop houden en doorblazen

Hygiëne en veiligheid:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.

Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram.





FLUORESCERENDE MARKEERVERF OP WATERBASIS [6 maanden]

Met nog meer respect voor mens en milieu, door een meer dan 25% water bevattende formule, biedt HYDRO TP uitstekende prestaties voor markering en identificeren. Het middel wordt voor de volgende toepassingen gebruikt: wegwerkzaamheden, grondverzet, pijpleidingen, constructies, elektrische installaties. HYDRO TP is voorzien van de gepatenteerde Soppec “TP” kap.



EIGENSCHAPPEN

- Hoge zichtbaarheid, ook op afstand dankzij de sterk fluorescerende formule
- Toepasbaars op talloze ondergronden zelfs op vochtige: beton, bitumen, zand, grind
- Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)
- Sneldrogend: ongeveer 10 min.
- Lange markeertijd: minstens 6 maanden afhankelijk van de ondergrond, de toepassingsomstandigheden en blootstelling aan UV-straling
- Gebruikstemperatuur: +5°C tot 40°C, vochtigheidsgraad < 85%
- Hydro TP presteert pas als de verf volledig is opgedroogd. Tot de verf volledig is opgedroogd blijft deze gevoelig voor water (regen)

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: speciale polymeren

Water: tussen 25 en 28% afhankelijk van de fluorescerende kleuren

Oplosmiddelen: mengsel zonder aromatische of gechloreerde oplosmiddelen

Drijfgas: Dimethylether

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)

VÓÓR GEBRUIK: goed ondersteboven schudden

NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen

Hygiëne en veiligheid:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.

Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen





FLUORESCERENDE TIJDELIJKE MARKEERVERF [2 maanden]

Tempo TP wordt gebruikt voor tijdelijk bodemmarkeringen (2 tot 8 weken). Dankzij de verfformule die speciaal is ontwikkeld om het verdwijnen van de kleur te vergemakkelijken, is dit middel bijzonder geschikt voor het markeren in stedelijke gebieden (voorlopige markeringen) geclassificeerde of beschermde locaties. Tempo TP is eenvoudig en veilig in gebruik en voorzien van de gepatenteerde Soppec “TP” kap.



EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede hechting op ondergronden beton, bitumen, gras, hout, zand en dergelijke
- Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)
- Sterk fluorescerend, op afstand zichtbaar
- Markeertijd: maximaal 2 maanden
- Sneldrogend: ongeveer 10 min.
- Gebruikstemperatuur: -15 tot + 40°C
- Eenvoudig te verwijderen door mechanische actie (waterstraal, lagedrukreiniger, borstels en dergelijke)

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: complex mengsel op basis van minerale oliën en klei

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)

VÓÓR GEBRUIK: goed ondersteboven schudden

NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen

Hygiëne en veiligheid:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.

Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen





DE MULTIDIRECTIONELE FLUORESCERENDE MARKEERVERF [12 maanden]

IDEAL SPRAY is bijzonder geschikt voor de markeer- afbakeningswerkzaamheden in meerdere richtingen dankzij de multidirectionele 360° spuitmond: grondverzet, markeren in riolen, mijnen en tunnels, op alle horizontale en verticale oppervlakken bij afwerking.



EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting op diverse ondergronden (zelfs vochtige): beton, bitumen, gras, hout en dergelijke
- Sneldrogend: ongeveer 10 min.
- Hoge zichtbaarheid, ook op afstand dankzij de sterk fluorescerende formule
- Kap in dezelfde kleur als de verf
- Markeertijd: 12 maanden afhankelijk van de ondergrond en de toepassingsomstandigheden
- Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen

Oplosmiddelen: mengsel vrij van aromatische of gechloreerde verbindingen

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)

VÓÓR GEBRUIK: goed schudden

NIET DOORBLAZEN

Wijze van aanbrengen

- Niet doorblazen (multidirectioneel)
- Zowel recht op als ondersteboven te gebruiken, aanbrengen op een afstand van minder dan 10cm van het oppervlak voor een duidelijke en nauwkeurige markering.

Hygiëne en veiligheid:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.

Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram.





FLUORESCERENDE TIJDELIJKE MARKEERVERF OP KRIJTBASIS [1 maand]

Deze wordt gebruikt voor kortstondige signalering en markering.
De speciale formule op krijtbasis maakt een snelle verdwijning van de kleur onder invloed van UV-straling mogelijk. Het verdwijnen wordt versneld en volledig gemaakt door mechanische actie (borstels, waterstraal, lagedrukreiniger en dergelijke).



EIGENSCHAPPEN

Toepasbaar op de talloze ondergronden: beton, gras, hout, bitumen.

Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)

- Sterk fluorescerend, op afstand zichtbaar
- Markeertijd: enkele dagen tot maximaal 1 maand
- Sneldrogend: ongeveer 10 min.
- Gebruikstemperatuur: -15 tot + 40°C
- Natuurlijk en volledig verdwijnen van de kleur door mechanische actie (waterstraal, lagedrukreiniger, borstels en dergelijke)

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl

Pigmenten: specifieke mineralen en organische stoffen om snelle afbraak door invloed van UV-straling mogelijk te maken

Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen

Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)

Vóór gebruik: ondersteboven schudden

Na gebruik: rechtop houden en doorblazen

Hygiëne en veiligheid:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.

Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.

Op de CLP-etikettering staan twee gevarenpictogrammen.



MARKEERACCESSOIRES

Om het werk van professionals te vergemakkelijken en houdingen te vermijden die spier, pees en botaanandoeningen kunnen veroorzaken, heeft SOPPEC MARKEERACCESSOIRES ontwikkeld die compatibel zijn met alle spuitbussen uit het Soppec Constructie assortiment.



MARKEERSTOK MET ÉÉN WIEL

De nieuwe SOPPEC markeerstick met één wiel is het antwoord op de meest veeleisende verwachtingen van professionals op het gebied van bodemmarkering.

EIGENSCHAPPEN

- De markeerstick met wiel is flexibel, licht en ergonomisch dankzij het gekozen materiaal en een ontwerp dat op het comfort van de gebruiker is afgestemd.
- De markeerstick kan aan uw merk (afhankelijk van de hoeveelheid) worden aangepast.
- De markeerstick past zich aan alle maten spuitbussen aan. Het is het essentiële hulpmiddel voor alle markeerwerkzaamheden.

1

Eerste fase:
Bereid de spuitbus
voor op het gebruik:
schudden en openen
of de kap verwijderen



2

Druk op de pijl
om de schuif
naar achteren te
bewegen



3

Plaats de bodem
van de spuitbus
tussen de groef
en de aanslag



4

Druk op de pijl om de
schuif naar voren te
bewegen en het de
spuitmond correct,
in contact met het
oranje gedeelte van
de verstuur, te
plaatsen.



5

Trek aan de
trekker van de
verstuur



6

Om de spuitbus
te verwijderen,
drukt u op de pijl
en beweegt u de
schuif weer naar
achter



REFERENTIENUMMER
441617



MARKEERPISTOOL

De nieuwe kunststof SOPPEC pistoolgreep is licht en ontwikkeld voor professionele bodemmarkering. Met het nieuwe ontwerp en de nieuwe materialen voldoet de pistoolgreep aan de strengste eisen van de gebruikers.

EIGENSCHAPPEN

Kan worden gebruikt met spuitbussen van diverse afmetingen, kan worden aangepast aan uw merk, het is ook het essentiële hulpmiddel voor sjabloonmarkering.



REFERENTIENUMMER
432447

1

Eerste fase:
Bereid de spuitbus
voor op het gebruik:
schudden en openen
of de kap verwijderen

2

Druk op de pijl om de schuif naar
achteren te bewegen

750 ml
500 ml

3

Plaats de bodem van
de spuitbus tussen de
groef en de aanslag

4

Druk op de pijl om de schuif naar voren
te bewegen en het de spuitmond correct,
in contact met het oranje gedeelte van de
verstuiver, te plaatsen.

5

Trek aan de
trekker van de
verstuiver

6

Om de spuitbus
te verwijderen,
drukt u op de pijl
en beweegt u de
schuif weer naar
achteren

GERELATEERDE PRODUCTEN VOOR DE BOUW EN OPENBARE WERKEN

Om het aanbod aan verfspuitbussen compleet te maken, biedt SOPPEC een reeks producten die essentieel zijn voor de bouwsector.

Op een bouwplaats, kan het nodig om signaleringsborden te maskeren, risicogebieden af te bakenen, markeerwerkzaamheden voor te bereiden, asfalt te repareren of te onderhouden, die allemaal het gebruik van door SOPPEC aangeboden producten vereisen.

- MASKER'SIGN
- PROTECT MARKEER SPRAY
- PAK DETECTOR
- SLAGLIJNMOLEN
- SLAGLIJNPOEDER
- AFZETLINT
- MARKEERKRIJT
- BITUMEN SPRAY
- KOUD ASFALT



MASKER SIGN' TIJDELIJK MASKERINGSMIDDEL IN SPIITBUS

Met MASKER'SIGN kunt u tijdelijk en eenvoudig signaleringsborden en displaystands maskeren. MASKER'SIGN® is een eenvoudige schone veilige oplossing die een alternatief biedt voor “plastic zakken” zonder het risico van losraken.

REFERENTIENUMMER I42107
KLEUR GRIJS
500 ML NETTO



EIGENSCHAPPEN

- Waterafstotend, weerbestendig product.
- Zeer goede dekkraft: tot 5m2 met een spuitbus.
- Snelle verwijdering van gladde ondergronden met een droge doek.
- Sneldrogend: 10 tot 15 min.
- Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C.

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: natuurlijke en synthetische was.

Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van lood en cadmium.
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen.
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan.

Wijze van aanbrengen

- Rechtop gebruiken: goed schudden vóór gebruik
- Na gebruik: ondersteboven doorblazen
- Voer vooraf een test uit op bepaalde kunststoffen en geverfde oppervlakten.

- Eén spuitbus kan tijdelijk ongeveer 5 m2 maskeren.

Hygiëne en veiligheid:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen



PROTECT MARKEER SPRAY BESCHERMENDE VERNIS IN SPIITBUS

PROTECT MARKEER SPRAY beschermt uw markeerkoord of spuitbus markeringen om ze langer zichtbaar te houden.

REFERENTIENUMMER I42000
KLEURLOZE VERF
500ML NETTO



EIGENSCHAPPEN

- Beschermt de levensduur van fluorescerende markeringen dankzij de formule die bestand is tegen ultraviolette straling en mechanische belasting.
- Droogt kleurloos op
- Droogtijd: 5 tot 10 min.

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: Acrylharsen en was.
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen.
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan.

Hygiëne en veiligheid:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOP-PEC kap.
Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen



PAK DETECTOR TEER DETECTOR

PAK DETECTOR is een verf in spuitbus die de aanwezigheid van teer op verhardingsoppervlakken aantoonst door PAK-verbindingen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) te detecteren.

Het onderhoud van het wegnennetwerk vereist ingrepen op verhardingslagen. Sommige teerhoudende asfaltlagen die in het verleden (de jaren tachtig en negentig) werden toegepast bevatten componenten die nu verboden zijn omdat ondertussen bekend is dat ze mogelijk gezondheidsproblemen, wanneer ze worden behandeld of aangeraakt, voor werknemers veroorzaken.

Het is daarom noodzakelijk om de aanwezigheid hiervan tijdens de onderhoudswerkzaamheden vast te stellen zijn om ze als afval te kunnen isoleren. Deze identificatie kan gebeuren door het opsporen van de in het teer in hoge mate aanwezige PAK's.

REFERENTIENUMMER
04001504
WITTE VERF
500 ML NETTO



EIGENSCHAPPEN

De PAK DETECTOR is een witte markeerverf die een specifiek oplosmiddel bevat dat PAK's oplost, waardoor deze geel opkleuren. Met PAK DETECTOR kan de aanwezigheid van PAK met een concentratie van 100 ppm en hoger worden geïdentificeerd. Het is geen officiële meting, maar slechts een indicatie van de aanwezigheid van teer in het asfalt. Droogtijd: ongeveer 15 min. Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C

KENMERKEN

Samenstelling

Basis: acryl
Pigmenten: mineralen en organisch
Oplosmiddelen: specifiek voor het oplossen van PAK's
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

Wijze van aanbrengen

Ondersteboven gebruiken
Vóór gebruik: goed schudden
NA gebruik: rechtop houden en doorblazen
Spuit een dunne laag op het te behandelen oppervlak.

Laten drogen. Indien er PAK's aanwezig zijn, kleurt het wit gespoten oppervlak geel/bruin. In geval van twijfel, kan een UV-lamp worden gebruikt die de aanwezigheid van PAK's accentueert door van geelgroene kleur.

Hygiëne en veiligheid:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com. Op de CLP-etikettering staan twee gevarenpictogrammen.



SLAGLIJNMOLEN

Alle bouwvakkers gebruiken slaglijnmolens, waarmee een markeerkoord op de vloer of muur wordt gezet. SOPPEC biedt een compleet assortiment producten voor elk gebruik:

Elektriciens, Loodgieters, Timmerlieden, Stukadoors, Metselaars, Metaalbewerkers, Werkers in de bouw, bij openbare werken, en betrokken bij Tuin- en Landschapsplanning

REFERENTIENUMMER
421502



AMERICAN LINE ORANJE KUNSTSTOF

REFERENTIENUMMER
421503



AMERICAN LINE ALUMINIUM

REFERENTIENUMMER
421504



HEXO LINE ORANJE

REFERENTIENUMMER
421505



GEANT ORANJE 50M / 2,5MM

REFERENTIENUMMER
421515



CORDO KLICKFIX GRIJS / GEEL

VERPAKKING

Aluminium: in kartonnen suspensie
Kunststof: in bulk of in kartonnen suspensie met 1 flacon poeder van 100 g

MARKEERKOORD "AMERICAN LINE"

ALUMINIUM OF ABS ORANJE

Elektriciteit / Loodgieterij / Tuin- en Landschapsplanning / Metselwerk

- Oranje aluminium of ABS-behuizing
- Metalen slinger met vrijloop slinger voor gemakkelijker afrollen
- Aan de spoelas vastgeklonken slinger voor extra stevigheid
- Koord: 30 meter gevlochten katoen 1mm (standaard kwaliteit maar zeer sterk: breekkracht ongeveer 16 kg).
- Vulopening: aan de zijkant

MARKEERKOORD "GEANT"

Metselwerk / Bouw en openbare werken / Tuin- en Landschapsplanning

- ABS-behuizing: goede grip
- Grote metalen slinger voor gemakkelijker afrollen
- Aan de spoelas vastgeklonken slinger voor extra stevigheid
- Koord: 50 m gevlochten katoen 2,5 mm (het koord absorbeert het poeder en verspreid het perfect)
- Vulopening: aan de zijkant
- Lang koord voor bijvoorbeeld het afbaken van parkeervakken

MARKEERKOORD "HEXO LINE"

- ABS-behuizing: goede grip
- GROTE metalen slinger voor gemakkelijker afrollen
- Aan de spoelas vastgeklonken slinger voor extra stevigheid
- Koord: 30m gevlochten katoen 1,5 mm (het koord absorbeert het

poeder en verspreid het perfect)
• Vulopening: aan de zijkant

MARKEERKOORD "PRATIC"

- Geel gevlochten markeerkoord, diameter 1,5 mm lengte 100 m
- Op polypropyleen drager gewikkeld
- Afneembare pistoolgreep om het koord op een bakenstok te bevestigen.
- Gemakkelijk weer op te rollen dankzij het handvat aan de onderzijde en de slinger
- Kan in de bodem worden geplaatst bij Tuin- en Landschapsplanning

SLAGLIJNPOEDER

REFERENTIENUMMER 421701
FLACON VAN 400 g BLAUW



EIGENSCHAPPEN

- HOGE KWALITEIT: uitstekende kleeftkracht
- Ideaal voor buitengebruik: UV- en weerbestendig


VERPAKKING

400 g

AFZETLINT

Afzetlint voor het beveiligen van bouwplaatsen of het afbakenen van evenementen (sportwedstrijden, wandelpaden).

**STANDAARD
ROOD/WIT**
REFERENTIENUMMER 451711C

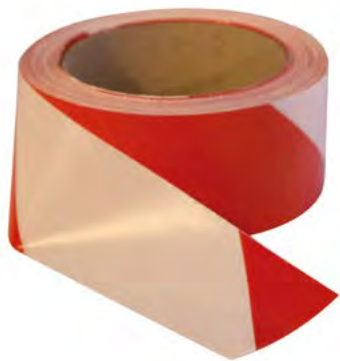

**STANDAARD
GEEL/ROOD**
REFERENTIENUMMER 451701C



**XL KWALITEIT
ROOD/WIT**
REFERENTIENUMMER 451704



“STANDAARD”

- Leverbaar in twee kleuren, rood/wit of geel/rood
- Afmetingen: 100 m x 50 mm

“XL KWALITEIT”

- Robuuster dan het standaard lint
- Geschikt voor het afbakenen van gebieden
- Afmetingen: 500 m x 70 mm

MARKEERKRIJT

Een ruim aanbod aan krijt om aan tal van markeerbehoeften te voldoen. Hecht aan alle ondergronden: metaal, droog en vochtig hout, karton, tegels, asfalt, kunststof.

WIT
REFERENTIENUMMER 421100



BLAUW
REFERENTIENUMMER 421101



GEEL
REFERENTIENUMMER 421102



ROOD
REFERENTIENUMMER 421104



ROOD FLUO
REFERENTIENUMMER 421113



KRIJTHOUDER X3
REFERENTIENUMMER 42140



EIGENSCHAPPEN

- Weerbestendige markering
- Krijt op basis van was
- Hoge zichtbaarheid
- Felle kleuren
- Fluorescerende rood krijt speciaal ontwikkeld voor optische lasers

BITUMEN SPRAY

Bitumenoplossing in spuitbus die gebruikt kan worden als primerlaag voor hechting. Het optimaliseert bitumineuze asfaltwerkzaamheden door het te behandelen oppervlak goed voor te bereiden en de hechting ervan te verbeteren.

De eigenschappen van de spray maakt het gebruik van gereedschap, zoals een borstel of een mes, overbodig.

ZWART
I43003

600 ML NETTO



HERSTEL VAN BOVENLAGEN

Als primer ter voorbereiding voor koud asfalt werkzaamheden voor het verbeteren van de hechting aan het te behandelen oppervlak

VERVANGEN VAN GIETIJZEREN PUTDEKSELS

Sneldrogend voor een snelle en effectieve afwerking wanneer putdeksels moeten worden vervangen.

EIGENSCHAPPEN

- Gemakkelijk toepasbaar
- Kleeft en droogt snel
- Kan zelfs worden toegepast op kleine en/of moeilijk bereikbare plekken

SAMENSTELLING

Bitumen. Mengsel van alifatische en aromatische koolwaterstoffen
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan

WIJZE VAN AANBRENGEN

Bij voorkeur aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergronden

HYGIËNE EN VEILIGHEID:

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com
Contact met de ogen vermijden (onmiddellijk spoelen met water).

WIJZE VAN AANBRENGEN

- Ondersteboven houden, aanbrengen op 25 cm afstand van het oppervlak
- VÓÓR GEBRUIK: De spuitbus goed ondersteboven schudden om de verf goed te mengen (het kogeltje dient duidelijk hoorbaar te zijn)
 - NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen

KOUD ASFALT

ENROVIT® is een bitumenhoudend mengsel ontwikkeld voor snelle noodreparaties:

- Gaten/Kuilen
- Scheuren
- Onderhoud van stegen en tuinen, kleine reparaties.

Verpakking kan gemakkelijk worden opgeslagen, klaar voor gebruik van noodreparaties.

De verpakking garandeert een lange houdbaarheid en onmiddellijke beschikbaarheid.

ROOD I43I04



ZWART I43I03



EIGENSCHAPPEN

- Kneedbaar en waterdoorlatend
- Korrelgrootte: {0/4, 0/6, 0/10}

KENMERKEN

OPSLAG

Verpakt in emmers van 25 kg. op pallet met 40 emmers, 1000 kg in totaal. Vorstvrij bewaren en goed sluiten na gebruik.

SAMENSTELLING

Koud asfalt, zwarte of rode korrel, kneedbaar en droog of semi-vochtig.
Granulaat en zand in overeenstemming met de specificaties van de norm XP P 18-540.
Deeltjesgrootte van de stapelvezels:

- ENROVIT® zwart {0/4, 0/6, 0/10}
 - ENROVIT® rood {2/6 of 0/10}
- Dichtheid: 2% in vacuüm (voor waterdoorlatend): 15 tot 20%..

WIJZE VAN AANBRENGEN

- 1) Leg het asfalt na het prepareren van de ondergrond op een dikte van 3 tot 5 cm (60 tot 80 kg/m²). Verdichten met behulp van een wals. Kan (zonder oplosmiddelen) na 3 weken weer worden schoongeveegd.
- 2) Verwijder vuil, veeg en creëer een schoon vierkant (verwijder ook gruis, modder en dergelijke) Leg de mix erin, voldoende om uit te spreiden tot één centimeter boven het afgewerkte niveau. Verdichten met behulp van een wals of handmatig met een asfaltstamper.

Verbruik: 60 tot 80 kg/m² voor een laag van 3 tot 5 cm dik.
Gebruik voor een betere hechting l'AÉROBITUME als hechtprimer (zie pagina 32).

HYGIËNE EN VEILIGHEID

De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Contact met de ogen vermijden (onmiddellijk spoelen met water).

WIJZE VAN AANBRENGEN

Eerst reinigen met een universeel neutraal reinigingsmiddel



GEBRUIKELIJKE TOEPASSINGEN

PRESTATIES PRODUCTEN	VINDEN VAN ONDERGRONDSE LEIDINGEN	TOPOGRAFIE (PIKETTERING EN AFBAKENING VAN TERREINEN)	ONDERHOUD, INFRASTRUCTUUR, SCHEUREN REPAREREN	ONDERHOUD VAN WEGEN EN SNELWEGEN	ONDERHOUD BESCHERMDE GEBIEDEN	LANDSCHAPSPLANNING	WERKZAAMHEDEN IN TUNNELS, MIJNEN EN RIOLERINGEN
ZICHTBAARHEID OP AFSTAND	+++ / ++	+++	++	++	++	++	++
GEBUIK OP VOCHTIGE ONDERGRONDEN	+++	+++	+++	+++	+	++	++
MARKEERTIJD	+++ / ++	+++	++ / +	++ / +	+	+	++
GEBUIKSTEMPERATUUR	-15°/40°C	-15°/40°C	-15°/40°C	-15°/40°C	5°/35°C	5°/35°C	5°/35°C
AANBEVOLEN PRODUCTEN	• FTP • Smark • Promarker • Hydro TP	• FTP • Hydro TP	• FTP • Smark • Hydro TP	• FTP • Smark • Promarker	• Tempo TP	• Tempo TP • Tempo Marker	• Ideal spray
AANVULLENDE PRODUCTEN	Markeerstk met wiel, markeerkoord en slaglijnpoeeder, afzetlint, bitumen spray, koud asfalt, markeermiddelen ter afscherming.						



SOPPEC

Gedistribueerd door/ Distributed by:

Technima Central
Kreuzerweg 13 - 77955 Ettenheim
GERMANY
T. +49(0) 7822 789 000

Technima Nordic
Krokslätts torg 5 SE-431 37 Mölndal
SCANDINAVIA
T. +46 (031) 102 190

Technima Benelux
Hambakenwetering 22A
5231 DC 's-Hertogenbosch
THE NETHERLANDS
T. +31 736 314 345

CIA Technima SUD EUROPA
SRL- Via Santa Brigida,
43- 10060 Roletto (TO)
ITALY
T. +39 0121 542 542

Soppec
Z.I. 16440 NERSAC
FRANCE
Tel. +33 (0)5 45 90 93 12
Fax. +33 (0)5 45 90 58 67

www.soppec.com